


800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

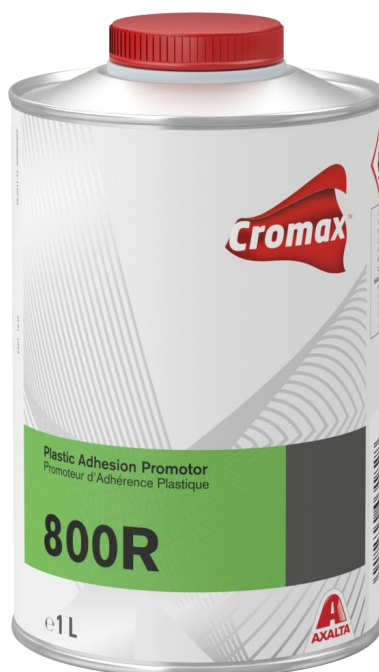

PRODUKTBESKRIVELSE

Plastic Adhesion Promoter 800R er et gjennomsiktig heftemiddel for bruk på ulakkert plast. Det gir utmerket adhesjon på utvendige bildeler i plast. Plastic Adhesion promoter 800R er klar til bruk eller kan tones med Centari MasterTints eller Imron Fleet Line PowerTints.

Utmerket adhesjon på plast

EGENSKAPER

- 01** Leveres klar til bruk.
- 02** Gir utmerket vedheft til utvendige plastdetaljer.
- 03** Egnert for innfarging med Centari MasterTints og Imron Fleet Line PowerTints.
- 04** Kan påføres rett på avfettet, ulakkert plast.
- 05** Finnes på sprayboks – 800RA.

TEKNISK DATABLAD

800R




PLASTIC ADHESION PROMOTOR


Klargjøring av produkter - Påføring



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Nye, vanlige eksteriørdeler av plast, temp. 60 min. 60-65°C / Til første rengjøring brukes en ultrafin pad fuktet med plastic cleaner / Til sluttrenngjøring bruk en klut fuktet med plastic cleaner.
Til reparasjon av vanlige eksteriørdeler av plast på bil, rengjort og slipt



Klar til bruk




Ikke relevant



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3 mm	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner




1 - 2 Strøk

med mellomavlftning: 5 min

1 strøk

siste avluftning: 10 min - 15 min



2K Elastisk Surfacer

VOC-tilpasset

Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet

TEKNISK DATABLAD

800R



PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Produkter

800R Plastic Adhesion Promotor



5 - 10 µm



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengjøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Ristes før bruk.
- Merk: det anbefales å bruke 805R i 2K surfacere, 2K topplakker og 2K klarlakker på plastdeler.
- Kan nyanseres med AM Centari Master Tints, Imron Fleet Line PowerTints opptil maks. 5%.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.