


CENTARI® 500

2K ENAMEL

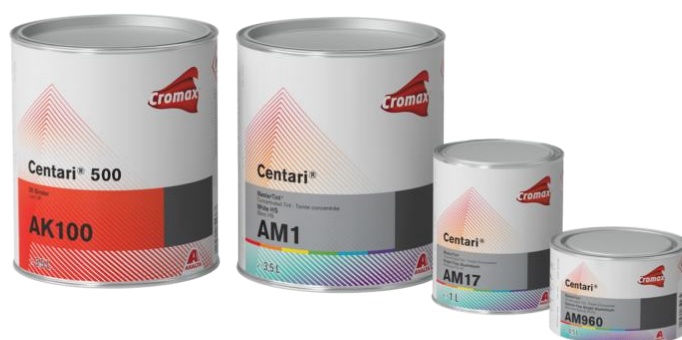

PRODUKTBESKRIVELSE

Centari 500 2K Enamel er et to komponents topplakksystem for normalfarger og metalliske farger i ett strøk. Den er egnet for flekk-, panel- og totalutbedring.

All-round løsemiddelbasert refinish resultat / 2k MS topplakk
Rask, robust, velprøvd MS topplakk

EGENSKAPER

- 01 Gir et flott utseende med en høyglanset finish.
- 02 Gir svært god dekk og lavt forbruk.

TEKNISK DATABLAD

CENTARI® 500


2K ENAMEL



Klargjøring av produkter - Påføring Standard



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Grunnfiller eller Surfacer, slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfiller eller Surfacer, uslipt i en vått-i-vått prosess
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



M-6149

	Standard	Interiør
C500	2	2
125S	1	1
AK321	0.5	-
421R*	-	0.5

421R er kun anbefalt til interiør og spot repairs.



Brukstid ved 20°C: 4 t - 6 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk mellom- og sluttavluftning: 10 min



	125S
20 °C	6 t
60 - 65 °C	30 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 15 - 20 min

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

TEKNISK DATABLAD

CENTARI® 500


2K ENAMEL



Klargjøring av produkter - Påføring Standard høyfilmtykkelse



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Grunnfiller eller Surfacer, slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfiller eller Surfacer, uslipt i en vått-i-vått prosess
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



M-6152

	Spot & panel-reparasjon	Standard
C500	3	3
256S	1	-
AK260	-	1
AK360 / 421R*	0.6	0.6

421R er kun anbefalt til interiør og spot repairs.




Brukstid ved 20°C: 2 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 - 0 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk

mellom- og sluttavluftning: 10 min



	256S	AK260
20 °C	2 t	6 t
60 - 65 °C	20 min	30 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 15 - 20 min

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

TEKNISK DATABLAD

CENTARI® 500


2K ENAMEL




Produkter

Centari® 500 2K Enamel

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Chromaweb og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 15 - 22 s ved 20°C



40 - 60 µm
50 - 70 µm High build



Centari® 500 2K Enamel kan overlakkeres innen 24 timer, med "scuff" slipepad for nedmattering



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Centari MasterTint blandefarger må røres godt før oppveing og Centari fargen må blandes umiddelbart etter oppveing.
- Åpnet herder emballasje må lukkes godt straks etter bruk, da dette produktet ellers vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, og miste sine herderegenskaper.
- For Semi-Flexible systems 10% 805R Flexible Additive can be added to the base material. Activator and Thinner ratios remain equal.
- For Full-Flexible systems the mixing ratios are available in the productmix table on Chromaweb.

TEKNISK DATABLAD

CENTARI® 500

2K ENAMEL



Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.